

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty pokrywcze			
1 d.1	TZKNBK V - 254	Budowa rusztowań zewnętrznych - wysokość zarusztowanej ściany do 20 m	m2		
		900	m2	900,000	
				RAZEM	900,000
2 d.1	TZKNBK VI - 130	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z papy smołowej na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
4 d.1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych folią	m2		
		44	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
5 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
6 d.1	KNR 19-01 0528-02	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych z płyt pilśniowych twardych	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
7 d.1	TZKNBK V - 218	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci ponad 120%	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
8 d.1	TZKNBK V - 221	Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci ponad 120%	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(51,73) * 0,4	m2	20,692	
				RAZEM	20,692
10 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
11 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
12 d.1	TZKNBK V - 137	Wymiana odeskowania dachów pod blachę	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
13 d.1	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
14 d.1	TZKNBK XXIII 0201-02	Krycie dachu blachą miedzianą w arkuszach o wym. ponad 0.3 do 0.7 m2	m2		
		700	m2	700,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 0508-02 analogia	Pokrycie dachu blachą miedzianą - gąsiory	m	RAZEM	700,000
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
16	KNR 19-01 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
17	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy miedzianej	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
18	KNR 19-01 0583-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej - dodatek za kolanko	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
19	KNR 19-01 0583-10	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR 19-01 0585-01	Pokrycie blachą miedzianą włązów dachowych z klapą	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21	KNR 19-01 0585-03	Lejki przy sztycach i ławach kominiarskich	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNR 19-01 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
23	KNR 19-01 0584-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		
		33	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
24	KNR 19-01 0584-08	Wykonanie i montaż podokienników o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
25	KNR 19-01 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym blachą	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
26	TZKNBK XXIII 0205- 13	Wykonanie i montaż pokrycia czapek wentylatorów z blachy miedzianej	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
27	KNR K-05 0404-01	Montaż zabezpieczenia przeciwnieżnego miedzianego z płotkiem	m		
		51	m	51,000	
				RAZEM	51,000
2		Naprawa wleźby dachowej			
28	TZKNBK V - 031	Wymiana podwalin i murłat	m		
		11	m	11,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 20 * 0,18 * 0,18	m3	0,648	
		łączna długość elementów	m3		
				RAZEM	11,000


Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,648
29 d.2	TZKNBK V - 032	Wymiana końca krokwi	szt.		
		11 Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,18 * 0,18 * 20	szt. m3 m3	11,000 0,648	
		łączna długość elementów		RAZEM	11,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,648
30 d.2	TZKNBK V - 033	Wymiana krokwi lub jętki	m		
		11 Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,18 * 0,1 * 20	m m3 m3	11,000 0,360	
		łączna długość elementów		RAZEM	11,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,360
31 d.2	TZKNBK V - 034	Wymiana krokwi narożnej	m		
		11 Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,18 * 0,20 * 20	m m3 m3	11,000 0,720	
		łączna długość elementów		RAZEM	11,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,720
32 d.2	TZKNBK V - 035	Wymiana płatwi	m		
		11 Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,2 * 0,2 * 20	m m3 m3	11,000 0,800	
		łączna długość elementów		RAZEM	11,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,800
33 d.2	TZKNBK V - 036	Wymiana słupów	m		
		11 Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,2 * 0,2 * 20	m m3 m3	11,000 0,800	
		łączna długość elementów		RAZEM	11,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,800
34 d.2	TZKNBK V - 037	Wymiana mieczów i zastrzałów	m		
		11 Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów 0,14 * 0,18 * 20	m m3 m3	11,000 0,504	
		łączna długość elementów		RAZEM	11,000
		łączna objętość elementów		RAZEM	0,504
3		Sygnaturka			
35 d.3	TZKNBK V - 267	Rusztowanie na wysuwnicach. Wciągnięcie, zakotwienie konstrukcji, wykonanie pomostów	m2		
		55	m2	55,000	
				RAZEM	55,000
36 d.3	TZKNBK V - 218	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci ponad 120%	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
37 d.3	TZKNBK V - 221	Wykonanie rozbiórki deskowania z posortowaniem odzyskanego materiału, oczyszczenie z gwoździ i zgrubnie z zanieczyszczeń - pochylenie połaci ponad 120%	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
38 d.3	TZKNBK V - 137	Wymiana odeskowania dachów pod blachę	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
39 d.3	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
40 d.3	TZKNBK XXIII 0201- 02	Krycie dachu blachą miedzianą w arkuszach o wym. ponad 0.3 do 0.7 m2	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
41 d.3	KNR 19-01 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym blachą	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000

PROBOSZCZ
Ks. Krzysztof Górski
Ks. Krzysztof Górski

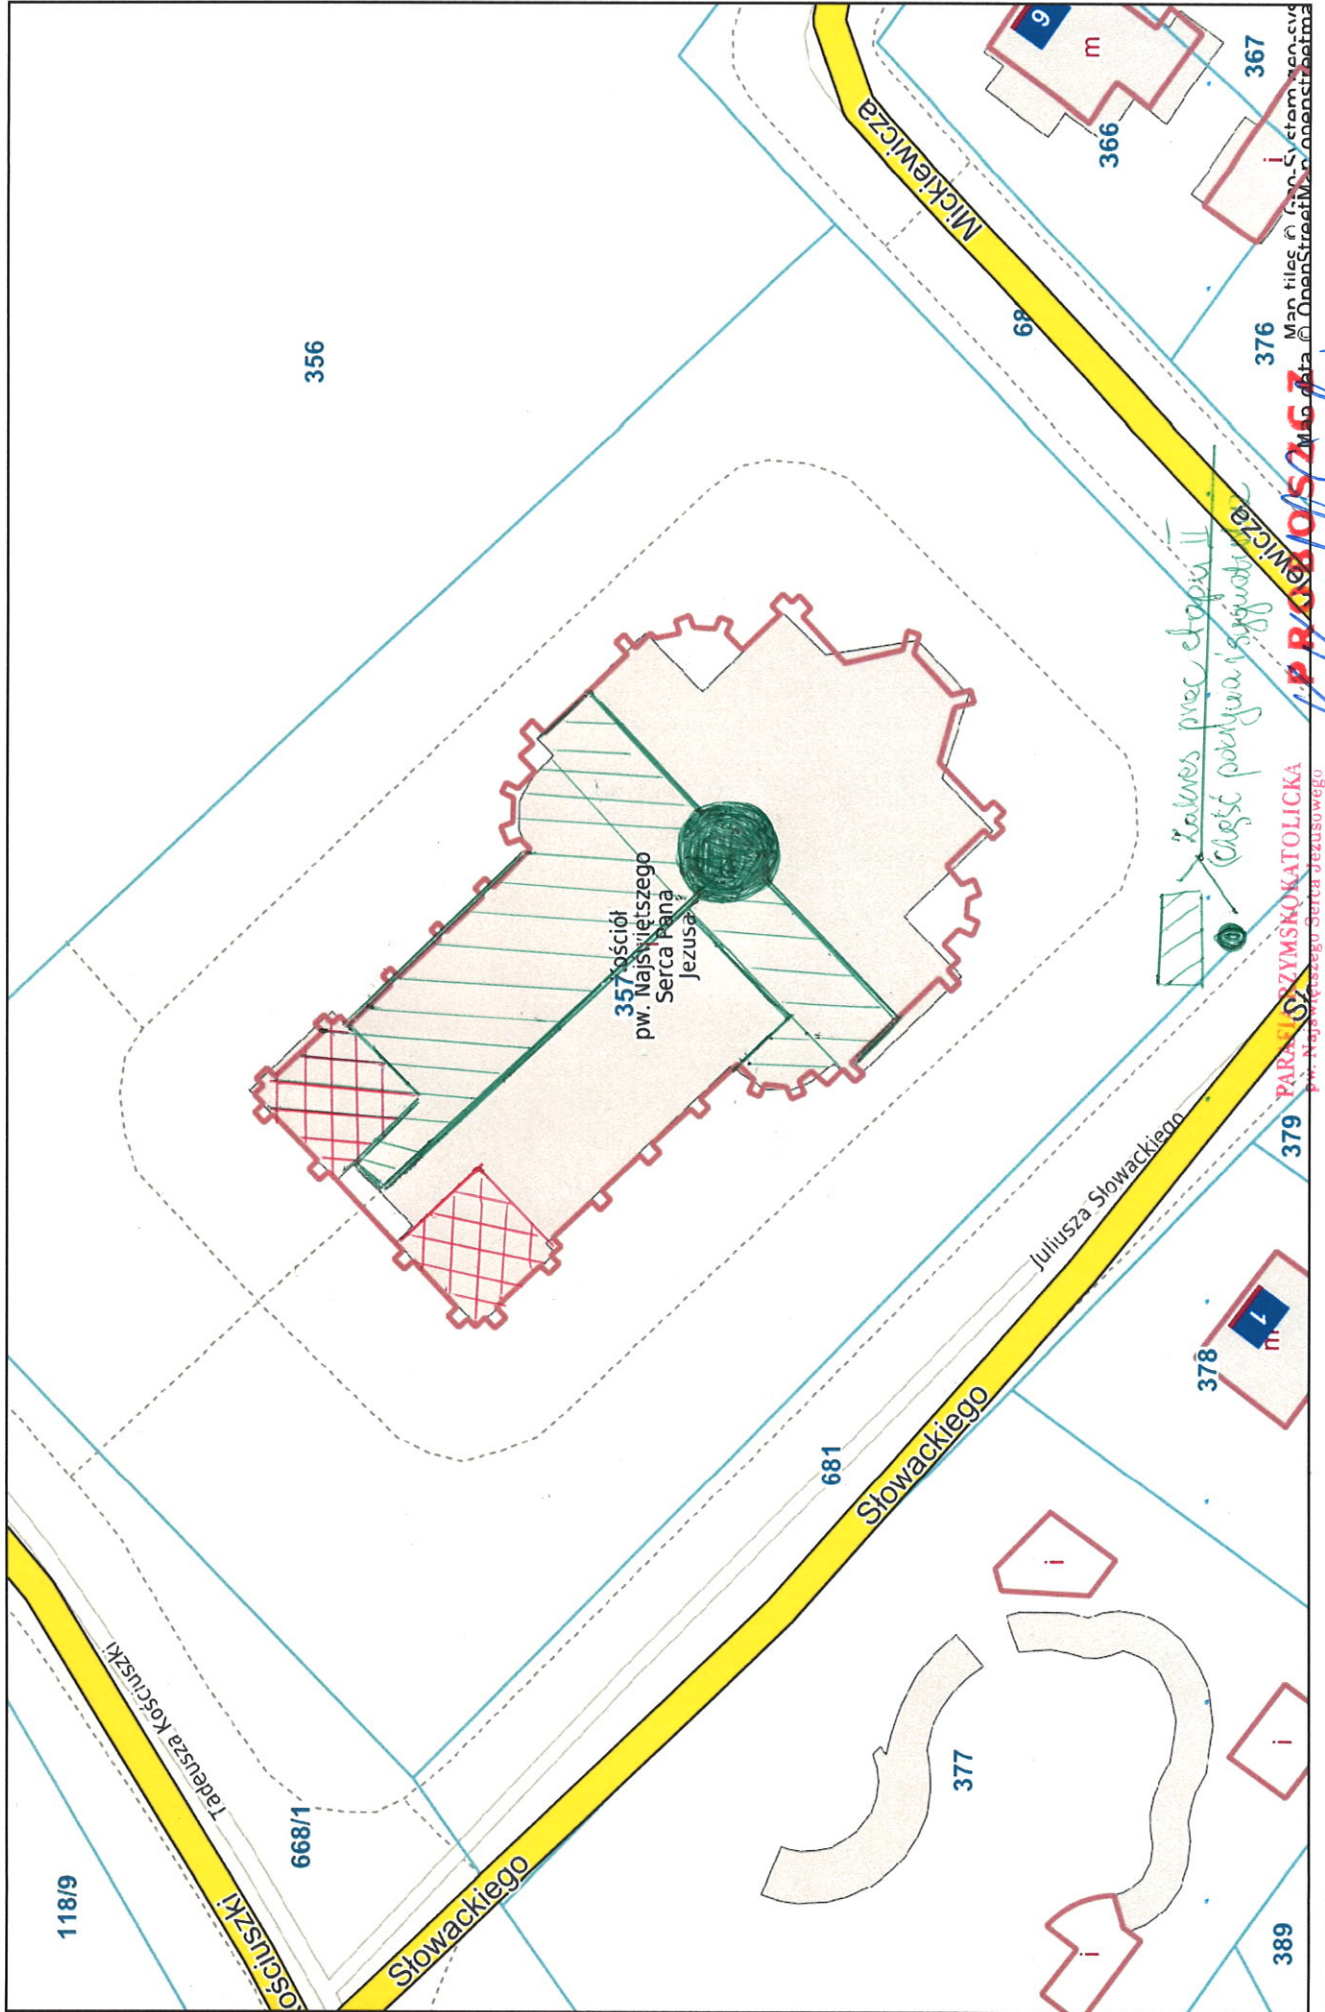

PARAFIA SZYMSKOKATOLICKA
 pw. Najświętszego Serca Jezusowego

PL 07-411 Rzekun, ul. Kościuszk 53
 tel./fax 29 761-73-28
 NIP 758-10-36-137, REGON 640036231

P. BROSZCZ
 Man tiles © Geo-System s.c.
 Mapa © OpenStreetMap contributors

D. Kupiec
Ks. Krzysztof Górski